

HL 1004 RF-PLUS EX

 II 2G IIB T4

 II 2D T4


Til anvendelse i eksplosions-
farlig atmosfære

- zone 1 (gas)
- zone 21 (støv)

Kendetegnet ved
produktmærkning

 Zone 1

 Zone 21

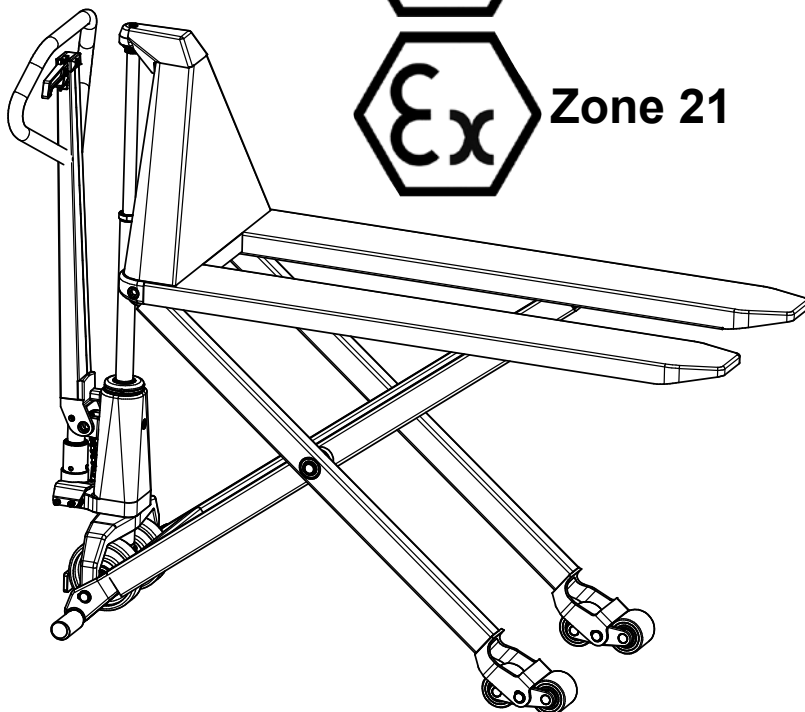

Dette tillæg til grundproduktets brugervejledning er et bevis for, at produktet er i overensstemmelse med sikkerhedsforskrifterne, og at produktet er specielt beregnet til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære - zone 1, dannet af gasarter, dampe eller tåge i eksplosionsgruppe IIB og i temperaturklassen T4.

Eller - zone 21, vedrørende støv i temperatur klasse T4.

Den eksplosionssikrede udførelse er kendetegnet med følgende produktmærkning:

 II 2G IIB T4 (Gas)

 II 2D T4 (Støv)

Sikkerhedshenvisning:

Støv, smuds, farve, syre og udvaskning, overbelastning og stødpåvirkning kan medføre, at afledning af elektrisk/elektrostatisk energi til gulvet reduceres eller fuldstændigt afbrydes. Den permanente overholdelse af de sikkerheds-tekniske forskrifter, som f.eks. kontrol af det/de hjul med ledningsevne med henblik på ovennævnte funktionsforstyrrelser er udelukkende brugers ansvarsområde.

Ekstra hjul:

Mindst et af hjulene på den eksplosionssikrede højtløfter vil være et antistatisk hjul med særskilt varenummer.

Ved genbestilling af antistatisk hjul, oplys da produkttype, og om der er tale om styre- eller gaffelhjul.

EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Fabrikant: **Logitrans A/S**
Hillerupvej 35
DK-6760 Ribe
Danmark



Erklærer hermed at:

Maskine: Produktgruppe: Højtløftere - zone 1 og - zone 21

Type: HL 1004 RF-PLUS EX  **II 2G IIB T4 (Gas)**
 **II 2D T4 (Støv)**

Typogodkendelse: **PTB 01 ATEX 4143 X**
Logitrans ATEX D129 (støv)

Fremstillingsår/
Serie nr.: 

- a) Er fremstillet i overensstemmelse med bestemmelserne i:
- **Direktiv nr. 2006/42/EC**
 - **ATEX Direktiv nr. 94/9/EC**
- b) Er fremstillet i overensstemmelse med bestemmelserne i standarderne:
- **EN 3691-5** • **EN 1755**
 - **EN 50014** • **EN 1127-1**

Navn: **Erling Pedersen**

Stilling: **Produktchef**

Firma: **Logitrans A/S**

Underskrift: 

Produkttypeerklæring af:
01.01.2014

Derudover er den kendetegnet med følgende produktmærkning:

Højtløfteren skal være tom ved ind- og udkørsel under lasten. Undgå at slæbe vognen mod skarpe kanter.

Periodiske sikkerhedseftersyn

Sikkerhedseftersyn bør, hvis ikke lovkrav foreskriver andet, foretages af leverandøren eller anden sagkyndig mindst 1 gang pr. år.

Eftersyn foretages på grundlag af blanket B278, og dokumenteres på blanket B284. Blanketter og tilhørende vejledning kan rekvireres hos din Logitrans forhandler.