


Manuel d'utilisation

EHS Inox
1000/1200
1000/1400
1000/1600

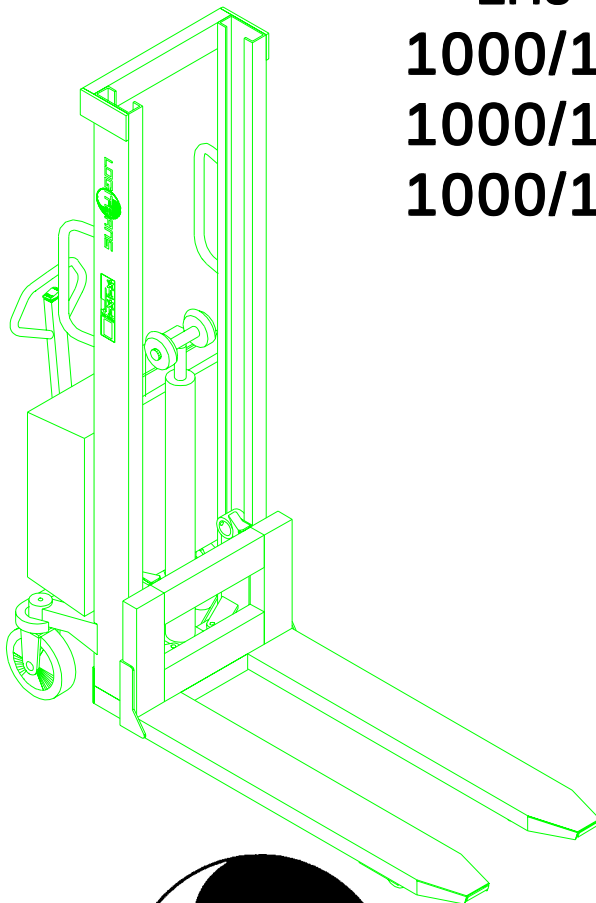

LOGITRANS







1.0 Préalable

Le gerbeur **Logitrans** est construit en conformité avec les directives de sécurité prescrites par les autorités.


Ce **manuel d'utilisation** contient, entre autres, des informations concernant:

- Une utilisation conforme aux prescriptions
- Les limites physiques du produit
- Les risques en cas d'une utilisation incorrecte


- Il faut donc lire attentivement ce manuel d'instructions!



2.0 Comment manoeuvrer le gerbeur



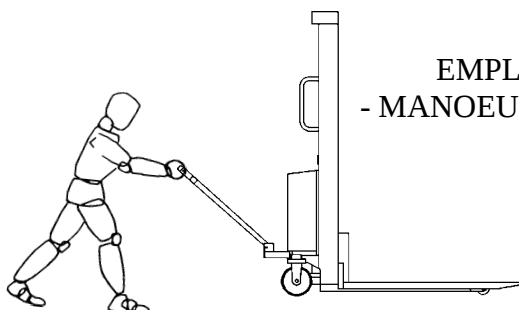


EMPLOI DU GERBEUR - MANOEUVRE DES PALETTES -




La position réglementaire
de manoeuvre est derrière
la poignée.

Pousser/tirer - montée/descente

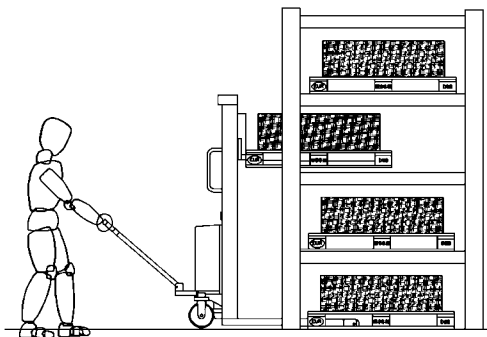

3.0 Sécurité optimale



3.1 Eviter les surcharges

Ne pas dépasser la charge maximum. **Penser** que le gerbeur est prévu pour une charge uniformément répartie, des marchandises sur palettes, etc.


Les fourches chargées que sur un point et que d'un côté risquent de se plier.

3.2 Eviter les mauvaises répartitions de charge

Les marchandises doivent être réparties de façon égale. La distance maximum du centre de gravité jusqu'au bord avant de la console des fourches ne doit pas dépasser celle indiquée sur le gerbeur. Une distance plus grande réduit la sécurité avec risque de chute.

Des colis sur palette, ou autre, doivent être placés avec sécurité pour éviter leur chute pendant la marche, le levage, ou quand le gerbeur est en position haute.


Marquage




La capacité de levée de la console des fourches et la distance correspondante du centre de gravité sont indiquées sur un pictogramme sur le côté du mât.

La capacité de levée de la console des fourches est identique à la levée maximum de l'appareil.

Cette capacité maximum est réglée dans la sous-page de sécurité de l'appareil.





3.3 Avancement avec charge

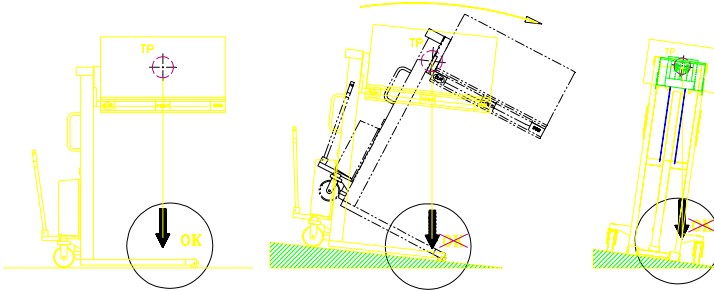


Le gerbeur est prévu pour circuler sur un sol régulier et plat. Pendant l'avancement, les fourches doivent être levées le moins possible. Un avancement avec les fourches levées ne doit se faire que sur une distance très courte et à vitesse lente.


3.4 Frein d'urgence

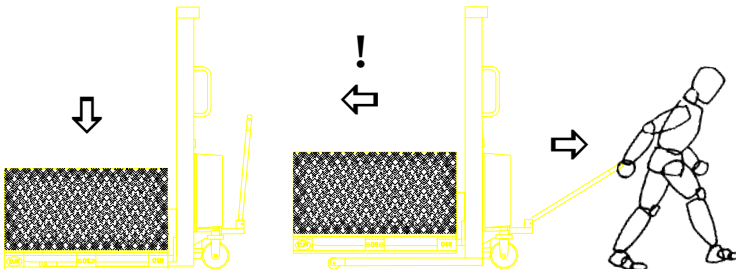

Au cas où il serait nécessaire d'utiliser la charge comme frein, pour éviter que le gerbeur roule tout seul, activer rapidement le bouton DESCENTE, jusqu'à ce que le fardeau soit posé à terre.




ATTENTION PIECES MOBILES

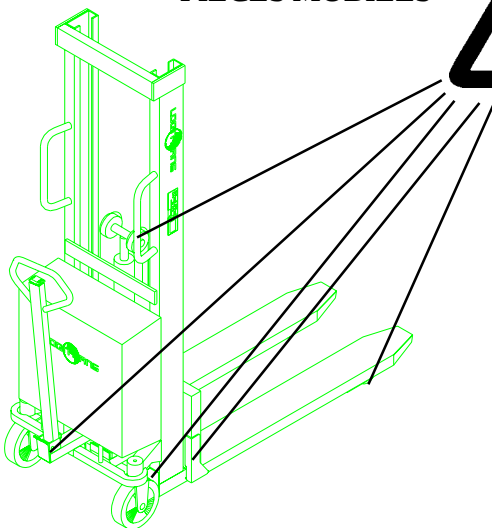

Précautions de sécurité





- Ne jamais se placer sous une charge levée!
- Avant la descente des fourches, s'assurer qu'aucun élément externe ne gêne le mouvement libre des fourches.
- Le gerbeur est prévu pour circuler sur un sol régulier et plat.
- Pour circuler, lever les fourches le moins possible.
- Un déplacement avec les fourches levées ne doit se faire que sur une distance très courte et à vitesse lente.
- Vérifier que les chaînes lèvent uniformément. Elles doivent avoir la même tension quand les fourches sont en charge.
- Les chaînes et leurs boulons doivent être en bon état.
Les chaînes qui ont subi un allongement de plus de 2% de leur longueur d'origine doivent être changées.



3.5 Système de sécurité

- A:** **Fusibles:** - disjoncteur et sécurité contre surcharge électrique.
- B:** **Souape de sécurité / surpression:** assure contre surcharge mécanique et hydraulique. A été réglée par le fabricant à la charge maximum de construction (voir plaque signalétique de l'appareil).
- C:** **Souape de rupture de tube:** sécurité contre la "chute" de la charge en cas de rupture de tube flexible.
- D:**
(Positions 1 à 4, voir le paragraphe 8.0).

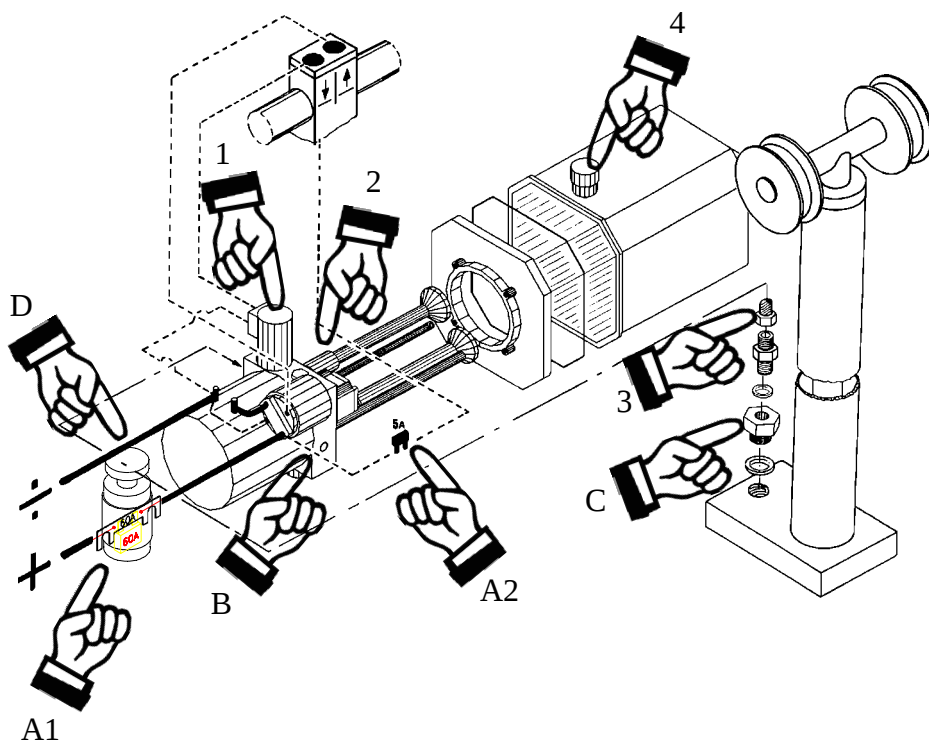



4.0 Il lui faut du courant...

4.1 Caractéristiques des batteries

Le constructeur a 3 types différents de batteries qu'il recommande pour le EHS 1000:


	Accu Semi-traction 986034	Accu Semi-traction 986036	Accu monobloc 986014
Tension	12V	12V	12V
Capacité	60Ah/5h 74Ah/20h	105Ah/5h 130Ah/20h	113Ah/5h 130Ah/10h
Recommandée pour	Emploi normal		Emploi intense quotidien
Longévité par cycles, avec décharge à 80%	Env. 300 Voir note 1		Env. 1200 Voir note 2
ENTRETIEN Contrôle de lavage	Le niveau d'acide doit être au min. à 5 mm et max. à 10 mm au dessus des cellules, ou bien ajouter de l'eau distillée.		
ENTRETIEN Pôles	Nettoyer régulièrement le vert-de-gris des pôles. Après nettoyage, graisser les pôles à la graisse.		
Etat de recharge mesuré avec:	Acidimètre, voltmètre ou indicateur de puissance		
Fréquences des recharges	Tous les jours ou suivant les besoins. Voir note 1		A décharge de 80% de batterie. Voir note 2
Tension de recharge mesurée sur pôles pendant la recharge	15,2V		
Nombre de lavages en emploi correct. Charge 500 kg.	Pour lavage de 1600 mm 80	Pour lavage de 1600 mm 155	Pour lavage de 1600 mm 150
Charge 1000 kg	Pour lavage de 1600 mm 45	Pour lavage de 1600 mm 70	Pour lavage de 1600 mm 65
Dimensions batterie LxOxLxH	278x175x190 19,8 kg	513x189x223 39,6 kg	514x175x230 43 kg

Note 1: On peut recharger quelle que soit l'état de décharge de la batterie.
Longévité: 300 cycles pour 80% = 600 cycles pour 50%

Note 2: La meilleure longévité s'obtient en rechargeant quand la batterie a été déchargée de 80%. 1 recharge = 1 cycle


Les accus à plat doivent être remplis d'acide pour accus, soit acide sulfurique à 37,5%, densité 1,28, avant de les mettre en service pour la première fois.

4.2 Contrôle de l'état de la batterie



Méthode A:

Contrôler la densité de l'acide dans les 6 cellules de la batterie avec un acidimètre. Contrôler chaque cellule, - il doit y avoir au maximum une différence de 0,04 kg/l entre les cellules.




DENSITE:

1,26 - 1,28 kg/l	Charge à refus
1,19 - 1,20 kg/l	Charge à ½
1,16 - 1,17 kg/l	Charge au ¼
1,10 - 1,11 kg/l	Déchargé


Méthode B:

Mesurer la tension entre les pôles de la batterie avec un voltmètre afficheur (courant continu). Le transpalette doit avoir été au repos pendant une ½ heure auparavant.

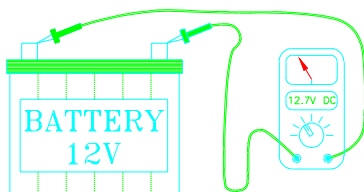

Env. 12,7 V	Charge à refus
Env. 12,2 V	Charge à ½
Env. 12,0 V	Charge au ¼
Env. 11,6 V	Déchargé


4.3 Recharge de la batterie



La recharge doit être effectuée avec un rechargeur dont la tension de recharge se règle correctement selon chaque type de batterie. Voir paragr. 4.1. Le constructeur recommande un rechargeur d'une capacité de 10-15 Amp. Pendant la recharge, la température de la batterie ne doit pas dépasser 50° C.


Ne pas recharger la batterie pendant qu'on utilise le transpalette.

4.4 Avertissements et informations concernant la batterie




Eviter la présence de flammes à proximité de l'accu monobloc et semitractor. La recharge de ces deux types d'accus forme des produits gazeux et doit donc être faite dans un local ventilé. Aux températures autour de zéro la capacité de la batterie est réduite de 30%.

4.5 Fusibles - changements




Le circuit électrique comprend deux fusibles
- voir illustration sous le point 3.5:

Un fusible de 80 ampères sur
l'alimentation principale depuis
la batterie (emplacement: voir
A1 au point 3.5).



Un fusible de 5 ampères sur le
circuit du courant de commande
(emplacement: voir A2 au point 3.5).




Changement

En cas de changement, démonter le pôle + de la batterie. Puis le vieux fusible peut se remplacer par un nouveau de même dimensions.

Ne pas mettre de fusible plus fort, car il sert de protection pour le moteur de la pompe.

Essayer de rechercher la cause de la fonte du fusible!

4.6 Connexion des fils



De nombreux troubles de fonction sont souvent provoqués par de mauvaises connexions des circuits électriques. Il faut donc l'éviter.

Contrôler régulièrement les fils pour cassure de la couche isolante ou mauvaise connexion aux prises ou autres endroits semblables. Enlever le vert-de-gris des fiches sur les fils et resserrer les liaisons par vis ou écrous.


5.0 Longue vie au gerbeur...

La vie du gerbeur se prolonge s'il est contrôlé régulièrement et si les pièces défectueuses ou usées sont changées à temps.

Les adeptes du "Mieux vaut prévenir que guérir" suivront les quatre conseils suivants:

- Utilisation correcte
- Nettoyage régulier
- Vidange d'huile à intervalles réguliers
- Contrôle périodique de sécurité
- Réglages réguliers

5.1 Graissage et vidange d'huile




Le gerbeur n'a pas besoin de graissage en conditions normales de marche. Tous les roulements à billes sont fermés et lubrifiés à vie. Les pièces mobiles comportent des paliers auto-lubrifiants ou bien sont traitées à la graisse au bisulfure de molybdène.

Le système hydraulique est rempli d'huile hydraulique d'une viscosité de la classe ISO VG 32. Cette huile est incorporée d'un additif:

- Wynn's Hydraulic Systems Concentrate qui réduit les frictions et l'usure et protège contre la corrosion. - L'huile toute prête, avec additif incorporé peut s'acquérir chez le revendeur. Cette huile est adaptée à la plage de température de -10° à +50° C. Pour des températures inférieures à -10° C, prendre une huile plus fluide (contacter le revendeur).

L'huile hydraulique doit être changée tous les deux ans.

5.2 Vidange d'huile




Vidange de l'huile:

1. Placer les fourches vides en position basse.
2. La majeure partie de l'huile peut se vidanger si l'on dévisse le raccord du tuyau hydraulique (pos. 216), et si l'on actionne un court instant la pompe hydraulique par son contact électrique (pos. 122).
3. Le reste de l'huile se vidange du réservoir d'huile en démontant les 12 agrafes de la pompe hydraulique et en démontant ensuite le réservoir.

Remplissage de l'huile:


4. Remplir l'huile par le bouchon du réservoir (point 3.5 pos. 4).
5. Quantité d'huile:
 - EHS 1000/1200 env. 3 litres
 - EHS 1000/1400 env. 3 litres
 - EHS 1000/1600 env. 3 litres
6. Remonter le bouchon du réservoir et purger le système (point 5.6).

5.3 Réglage des fourches




Deux des rouleaux de la console des fourches sont montés sur des goupilles excentriques, permettant ainsi d'effectuer leur réglage. Les rouleaux réglables sont placés sur le dessus.

1. Dévisser la vis à pointeau pos. 91 (ouverture de clé 5 mm).
2. La goupille excentrique pos. 56 (ouverture de clé 8 mm) peut maintenant être tournée pour donner le réglage désiré des fourches.
3. Il faut effectuer ce réglage des deux côtés afin d'assurer une charge uniforme sur les rouleaux.

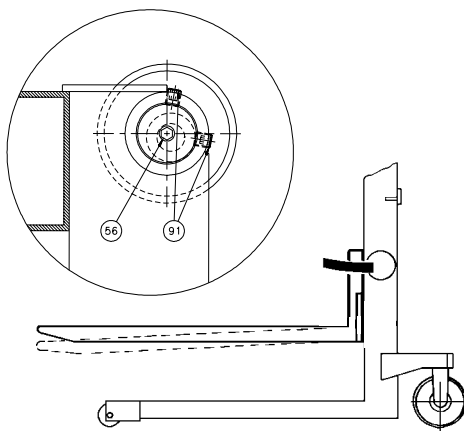


5.4 Réglage de la chaîne de levée




Les chaînes doivent être réglées pour une levée uniforme, elles doivent avoir la même tension. Le réglage se fait sur les écrous pos. 18 (écrou M12, largeur de clé 19 mm).

Pour le matériel avec longerons les chaînes doivent maintenir les fourches dégagées du sol.


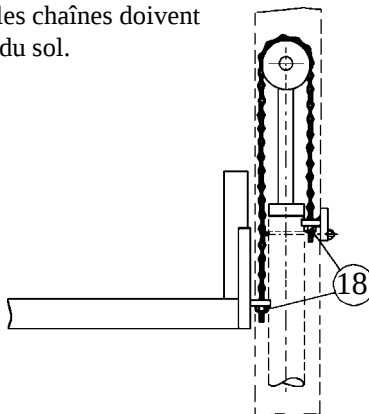


5.5 Réglage des chaînes des roues directrices



On accède aux chaînes en retirant leur écran protecteur.

- Démontez deux vis pos. 111 et deux vis pos. 110 (vis creuses à 6 pans, largeur de clef 4 mm).
- Placer le timon en position médiane.
- Régler les écrous 1 et 2 ainsi que 3 et 4, pour que les roues soient parallèles.

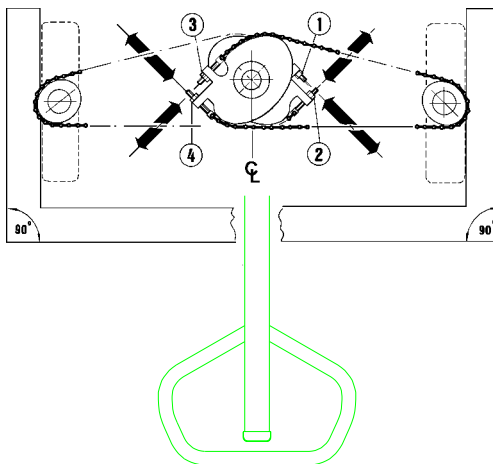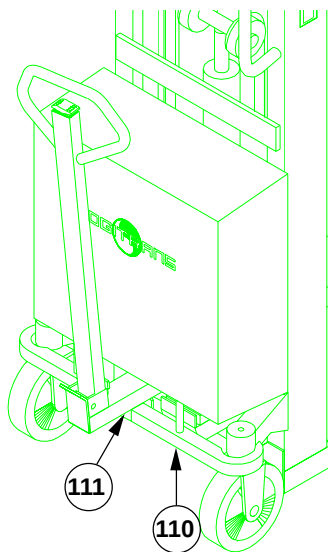


5.6 Purge de l'air du système hydraulique

Avec une charge de 50 à 100 kg, faire monter et descendre les fourches 2 à 3 fois tout au sommet et tout au fond.

5.7 Nettoyage

Pendant le nettoyage, éviter de gicler directement sur les paliers et les garnitures. Sinon la graisse sera éliminée et la longévité du gerbeur raccourcie.

6.0 Un bon service apres-vente



6.1 Commande de pièces détachées

Les pièces détachées appropriées sont disponibles chez le distributeur.

A la commande, veuillez préciser:

Numéro de série du gerbeur

Type du gerbeur avec longueur/largeur

Numéro de commande

6.2 Garantie/Remboursement

Les pièces détachées livrées pendant la période de garantie seront facturées. Une note de crédit est envoyée immédiatement après la réception des pièces défectueuses et constatation que les conditions de garantie ont été remplies.

6.3 Maintenance et réparations

Il est possible de procéder soi-même aux réglages et aux petites réparations. En revanche, pour les réparations plus importantes il convient de s'adresser au distributeur, qui dispose de collaborateurs spécialisés et de l'outillage spécial nécessaire. Le fabricant dispose d'un système interchangeable pour les pompes et les cylindres. Ces éléments sont remis à neuf et sont fournis avec la même garantie en vigueur pour les pompes neuves.

6.4 Conditions de garantie

La garantie couvre les défauts de matériel et de montage sur les pièces qui, d'après nos vérifications, se révèlent impropres ou insuffisantes à une utilisation normale, et qui nous sont envoyées franco de port dans les **24 mois** suivant la livraison. La garantie **ne couvre ni** l'usure normale ni les rajustages. La période de garantie est basée sur un fonctionnement à une équipe.

Les cas suivants entraînent l'annulation de la garantie:

- le produit a été utilisé de façon incorrecte.
- le produit a été utilisé dans des environnements qui ne conviennent pas.
- le produit a été soumis à une surcharge.
- des dommages ont été causés par un mauvais changement de pièces ou par l'utilisation de pièces n'étant pas d'origine.
- la révision annuelle de service après-vente et l'entretien régulier n'ont pas été respectés.


6.5 Exonération de responsabilité

Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages causés aux personnes ou aux objets par les gerbeurs livrés, par suite de manques, de défauts ou de mauvais emploi. De même, le fabricant décline toute responsabilité pour le manque à gagner, les pertes d'exploitation et de temps, les pertes de commission ou autres pertes indirectes infligées à l'acheteur ou aux tiers.

7.0 L'avantage de l'inoxydable

7.1 La protection anti-corrosion pour les modèles EHS Inox

- En outre, le matériau de base des diverses pièces de rechange est indiqué sur les listes de pièces de rechange.

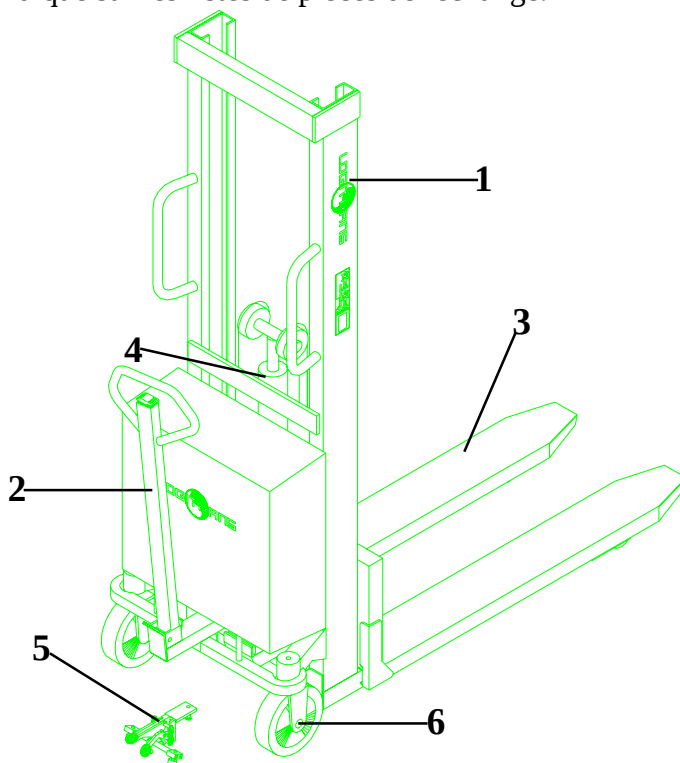

- 1 Chassis
- 2 Poignée
- 3 Corps de fourche
- 4 Pompe (1)
- 5 Frein
- 6 Axes

A	B	C	D
	X		
	X		
X			
			X
			X
X			

Codes relatifs aux matériaux

A	Acier résistant aux acides AISI 316
B	Acier inoxydable AISI 303/304
C	Galvanisé à chaud, - épaisseur de couche: min. 50 µm
D	Electro-galvanisé + chromatisé, - épaisseur de couche: 6-10 µm. - Ce traitement de surface présente des propriétés avantageuses pour ce qui est de la résistance à l'usure, et de la résistance à l'eau et aux produits chimiques. Il convient toutefois de tenir compte du fait que si ces composants sont exposés aux coups et aux chocs, le film de protection peut se craqueler et entraîner la corrosion du matériau de base.

- (1) Le cylindre n'est pas en matériau inoxydable, mais il est traité en surface (D).
La tige de piston du cylindre est en matériau inoxydable.
C'est pourquoi la corrosion peut attaquer certaines parties du cylindre.

7.2 Dispositions relatives aux garanties couvrant les modèles EHS Inox

Les dommages causés par la rouille au cylindre télescopique ou à la pompe et les oxydations sur le transpalette provenant de l'environnement de travail du transpalette ou de la manière dont il est nettoyé ne sont pas couverts par la garantie. - Voir également le point 6.4 "Dispositions relatives aux garanties".

8.0 La cle de recherche des pannes

L'emploi quotidien du GERBEUR fera sentir avec le temps le besoin de réglages et de changements de pièces usées.


Des défauts éventuels dans l'emploi quotidien du transpalette haute-levée doivent tout d'abord être recherchés dans:

- l'alimentation en huile
- l'alimentation en courant
- l'état des fils et des fusibles

Si aucune de ces zones n'est la cause du défaut, contactez alors le revendeur, mais...

AVANT D'APPELER LE REVENDEUR AU SECOURS...

...ESSAYEZ CETTE CLEF DE RECHERCHE DES PANNES!



SYMPTOMES ET OBSERVATIONS

- A** La pompe ne fonctionne pas quand on presse le bouton MONTEE — — —
- B** Le transpalette ne monte pas quand on presse le bouton MONTEE — — —
- C** Le transpalette ne monte pas à la hauteur max. — — — — — — — — —
- D** Les fourches redescendent après la levée — — — — — — — — —
- E** Les fourches ne descendent pas après pression du bouton DESCENTE — — —
- F** Les fourches ne descendent pas à fond — — — — — — — — —
- G** Le gerbeur ne soulève pas la charge maximum — — — — — — — — —
- H** Le gerbeur lève lentement — — — — — — — — —
- I** Les fourches à l'horizontale ne montent pas — — — — — — — — —
- J** Les roues directrices ne roulent pas correctement — — — — — — — — —

Cause

Remède

	Manque d'huile	Voir paragr. 5.1/ 5.2
	Batterie déchargée	Voir paragr. 4.3
	Fusible fondu Point 3.5, pos. A1 + A2	Voir paragr. 3.5/ 4.5
	Fils endommagés	Voir paragr. 4.6
	Charge max. dépassée	Voir paragr. 3.1
	Présence d'air dans le circuit hydraulique	Voir paragr. 5.6
	Mauvais réglage soupape de sur-pression. Point 3.5, pos. B	Contacter le revendeur
	Tuyau d'hydraulique endommagé. Point 3.5, pos 3	Contacter le revendeur
	La console des fourches manque de réglage	Voir paragr. 5.3/ 5.4
	Soupapes endommagées Electro-vanne et clapet anti- retour. Point 3.5, pos. 1 + 2	Contacter le revendeur
	Soupapes défectueuses dans la pompe	Contacter le revendeur
	Mauvais réglage des roues directrices	Voir paragr. 5.5
A—		
B—		
C—		
D—		
E—		
F—		
G—		
H—		
I—		
J—		

Si les problèmes ne peuvent pas se résoudre avec cette clé...

... contacter le revendeur !

Notes:

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ À L'UNION EUROPÉENNE

Le fabricant: **S.A. Logitrans**
Hillerupvej 35
DK-6760 Ribe
Danemark

Certifie ici que:

La machine: Catégorie de produit: Gerbeurs

Type: EHS 1000 RF

Année de fabrication/
Numéro de série:

a) Est fabriquée en conformité avec les stipulations de la

- **Directive du Conseil no. 98/37/EC**
- **Directive du Conseil no. 89/336/ECC**

b) Est fabriquée en conformité avec les stipulations de la norme

• **EN-1757-1**

Nom: **Erling Pedersen**

Fonction: **Chef de produits**

Société: **S.A. Logitrans**

Signature: 

Date d'approbation:
01.01.2000

Distributeur:

F:\Dok_styr\Blanket\B148.1-fr

Contrôle périodique de sécurité

Si les lois ne stipulent pas d'autres exigences, le contrôle périodique de sécurité doit être effectué au moins une fois par an, par le fournisseur ou une personne qualifiée à cet effet.

Le contrôle est effectué d'après les indications du mode d'emploi. En outre, il est possible de se faire adresser par le revendeur les instructions et les formulaires pour ce contrôle.